Thyon 2000 – Regulierung der Heizung – Bedienungsübersicht



Batterien wechseln

7


Entfernen Sie die Batterieabdeckung und ersetzen Sie die beiden AA-Batterien. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig ausgerichtet sind. Wiederaufladbare Batterien können nicht verwendet werden.




(e)

Bildschirme nach Wahl



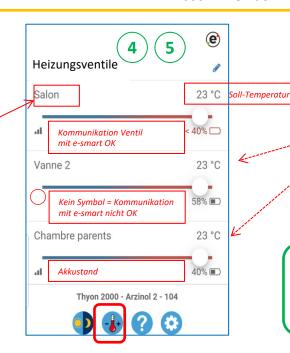



Soll-Temperatur

für jeden Fühler

Frostschutz = 10 Grad





Wenn Sie trotz der Informationen in diesem Dokument Ihr Problem nicht lösen konnten, können Sie bei den folgenden Kontaktstellen Unterstützung erhalten:

IMALP Thyon SA Büro

Email: info@ppethyon2000.ch

Rufen Sie an, whatsapp oder sms au +41 75 429 95 42 Wir werden unser Besten tun, um Ihnen zu helfen!